

# Установка веб-интерфейса управления каталогами phpLDAPadmin в МСВСфера 6.3 Сервер + НО2



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ  
И РАЗРАБОТКИ

125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7,  
подъезд 7, 2-ой этаж, офис 1а.

телефон: +7 (495) 988-27-09  
факс: +7 (495) 745-40-81

[www.ncpr.su](http://www.ncpr.su)



## Последовательность установки

- Скачайте файл с установочным дистрибутивом phpLDAPadmin с сайта [https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86\\_64/phpldapadmin-1.2.3-2.el6.noarch.rpm](https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/phpldapadmin-1.2.3-2.el6.noarch.rpm)
- Перейдите в директорию с загруженным дистрибутивом и запустите его «двойным кликом». Потребуется ввести пароль администратора, далее установка пройдет в автоматическом режиме.
- Для настройки русскоязычного интерфейса откройте файл конфигурации `/etc/phpldapadmin/config.php` и замените  
«`// $config->custom->appearance['language'] = 'auto'`»  
на  
«`$config->custom->appearance['language'] = 'ru_RU'`»
- Перезапустить веб-сервер с помощью команды `service httpd restart`  
Система станет доступна по адресу <http://127.0.0.1/phpldapadmin>



# Установка веб-интерфейса управления каталогами phpLDAPadmin в MCSфера 6.3 Сервер + НО2

## Иллюстрация установки

Приложения Переход Система

Компьютер

Домашняя папка пользователя root

Корзина

Index of /pub/epel/6/x86\_64 - Mozilla Firefox

https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86\_64/

Перейти на веб-сайт

Скачать установочный файл

Package Name	Size
php-zendframework-zendpdf-2.0.2-1.el6.noarch.rpm	10K
php-zendframework-zendxml-1.0.2-2.el6.noarch.rpm	229K
php-zetacomponents-base-1.9-2.el6.noarch.rpm	74K
php-zetacomponents-console-tools-1.7-3.el6.noarch.rpm	718K
php-zetacomponents-console-tools-doc-1.7-3.el6.noarch.rpm	139K
php-zetacomponents-graph-1.5.2-3.el6.noarch.rpm	2.7M
php-zetacomponents-graph-doc-1.5.2-3.el6.noarch.rpm	147K
php-zetacomponents-unit-test-1.0.2-3.el6.noarch.rpm	43K
php-zipstream-0.2.2-1.el6.noarch.rpm	42K
php-zmq-1.0.8-2.el6.x86_64.rpm	31K
php-znerol-php-stringprep-0-0.4.20150618gitfe3f274.el6.noarch.rpm	4.2M
phpMyAdmin-4.0.10.17-2.el6.noarch.rpm	909K
phpPgAdmin-5.0.4-1.el6.noarch.rpm	806K
phpldapadmin-1.2.3-2.el6.noarch.rpm	27K
phpwampmail-0.9.4-1.el6.noarch.rpm	74K
physfs-1.0.2-2.el6.i686.rpm	74K
physfs-1.0.2-2.el6.x86_64.rpm	74K
physfs-devel-1.0.2-2.el6.i686.rpm	30K
physfs-devel-1.0.2-2.el6.x86_64.rpm	28K
picocom-1.6-1.el6.x86_64.rpm	14K
picasat-960-2.el6.x86_64.rpm	14K
picasat-devel-960-2.el6.i686.rpm	60K
picasat-devel-960-2.el6.x86_64.rpm	58K
picasat-libs-960-2.el6.i686.rpm	83K
picasat-libs-960-2.el6.x86_64.rpm	36K
pidgin-otr-3.2.1-1.el6.x86_64.rpm	24K
pidgin-privacy-please-0.7.1-1.el6.x86_64.rpm	5.9M
pidgin-sipe-1.21.1-1.el6.x86_64.rpm	
piglit-1.0.19.20140414GIT8775223.el6.x86_64.rpm	

Firefox автоматически отправляет некоторые данные в Mozilla, чтобы мы могли улучшить вашу работу в браузере.

Выбрать, чем мне поделиться



# Установка веб-интерфейса управления каталогами phpLDAPadmin в MCSфера 6.3 Сервер + НО2

Приложения Переход Система Втр, 22 Ноя, 08:33 root

Компьютер  
Домашняя папка пользователя root  
Корзина

Index of /pub/epel/6/x86\_64 - Mozilla Firefox

https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86\_64/

php-zendframework-zendpdf-2.0.2-1.el6.noarch.rpm 2015-08-25 18:01 142K  
php-zendframework-zendxml-1.0.2-2.el6.noarch.rpm 2016-06-13 14:31 10K  
php-zetacomponents-base-1.9-2.el6.noarch.rpm 2015-06-30 20:01 229K  
php-zetacomponents-console-tools-1.7-3.el6.noarch.rpm 2015-07-16 20:40 74K  
php-zetacomponents-console-tools-doc-1.7-3.el6.noarch.rpm 2015-07-16 20:40 718K  
php-zetacomponents-graph-1.5.2-3.el6.noarch.rpm 2015-07-16 20:40 139K  
php-zetacomponents-graph-doc-1.5.2-3.el6.noarch.rpm  
php-zetacomponents-unit-test-1.0.2-3.el6.noarch.rpm  
php-zipstream-0.2.2-1.el6.noarch.rpm  
php-zmq-1.0.8-2.el6.x86\_64.rpm  
php-znerol-php-stringprep-0-0.4.20150618gitfe3f274.el6.noarch.rpm  
phpMyAdmin-4.0.10.17-2.el6.noarch.rpm  
phpPgAdmin-5.0.4-1.el6.noarch.rpm  
phpldapadmin-1.2.3-2.el6.noarch.rpm  
phpwampmail-0.9.4-1.el6.noarch.rpm  
physfs-1.0.2-2.el6.i686.rpm  
physfs-1.0.2-2.el6.x86\_64.rpm  
physfs-devel-1.0.2-2.el6.i686.rpm  
physfs-devel-1.0.2-2.el6.x86\_64.rpm  
picocom-1.6-1.el6.x86\_64.rpm  
picosat-960-2.el6.x86\_64.rpm  
picosat-devel-960-2.el6.i686.rpm  
picosat-devel-960-2.el6.x86\_64.rpm  
picosat-libs-960-2.el6.i686.rpm  
picosat-libs-960-2.el6.x86\_64.rpm  
pidgin-otr-3.2.1-1.el6.x86\_64.rpm  
pidgin-privacy-please-0.7.1-1.el6.x86\_64.rpm  
pidgin-sipe-1.21.1-1.el6.x86\_64.rpm  
piglit-1-0.19.20140414GIT8775223.el6.x86\_64.rpm

Открытие «phpldapadmin-1.2.3-2.el6.noarch.rpm»

Вы собираетесь открыть:  
phpldapadmin-1.2.3-2.el6.noarch.rpm  
являющийся: пакет RPM (806 КБ)  
из https://dl.fedoraproject.org

Как Firefox следует обработать этот файл?

☐ Открыть в Установка пакетов (по умолчанию)

☒ Сохранить файл

☐ Выполнять автоматически для всех файлов данного типа.


Отмена OK

Сохранить файл

Firefox автоматически отправляет некоторые данные в Mozilla, чтобы мы могли улучшить вашу работу в браузере. Выбрать, чем мне поделиться




# Установка веб-интерфейса управления каталогами phpLDAPadmin в MCSфера 6.3 Сервер + NO2

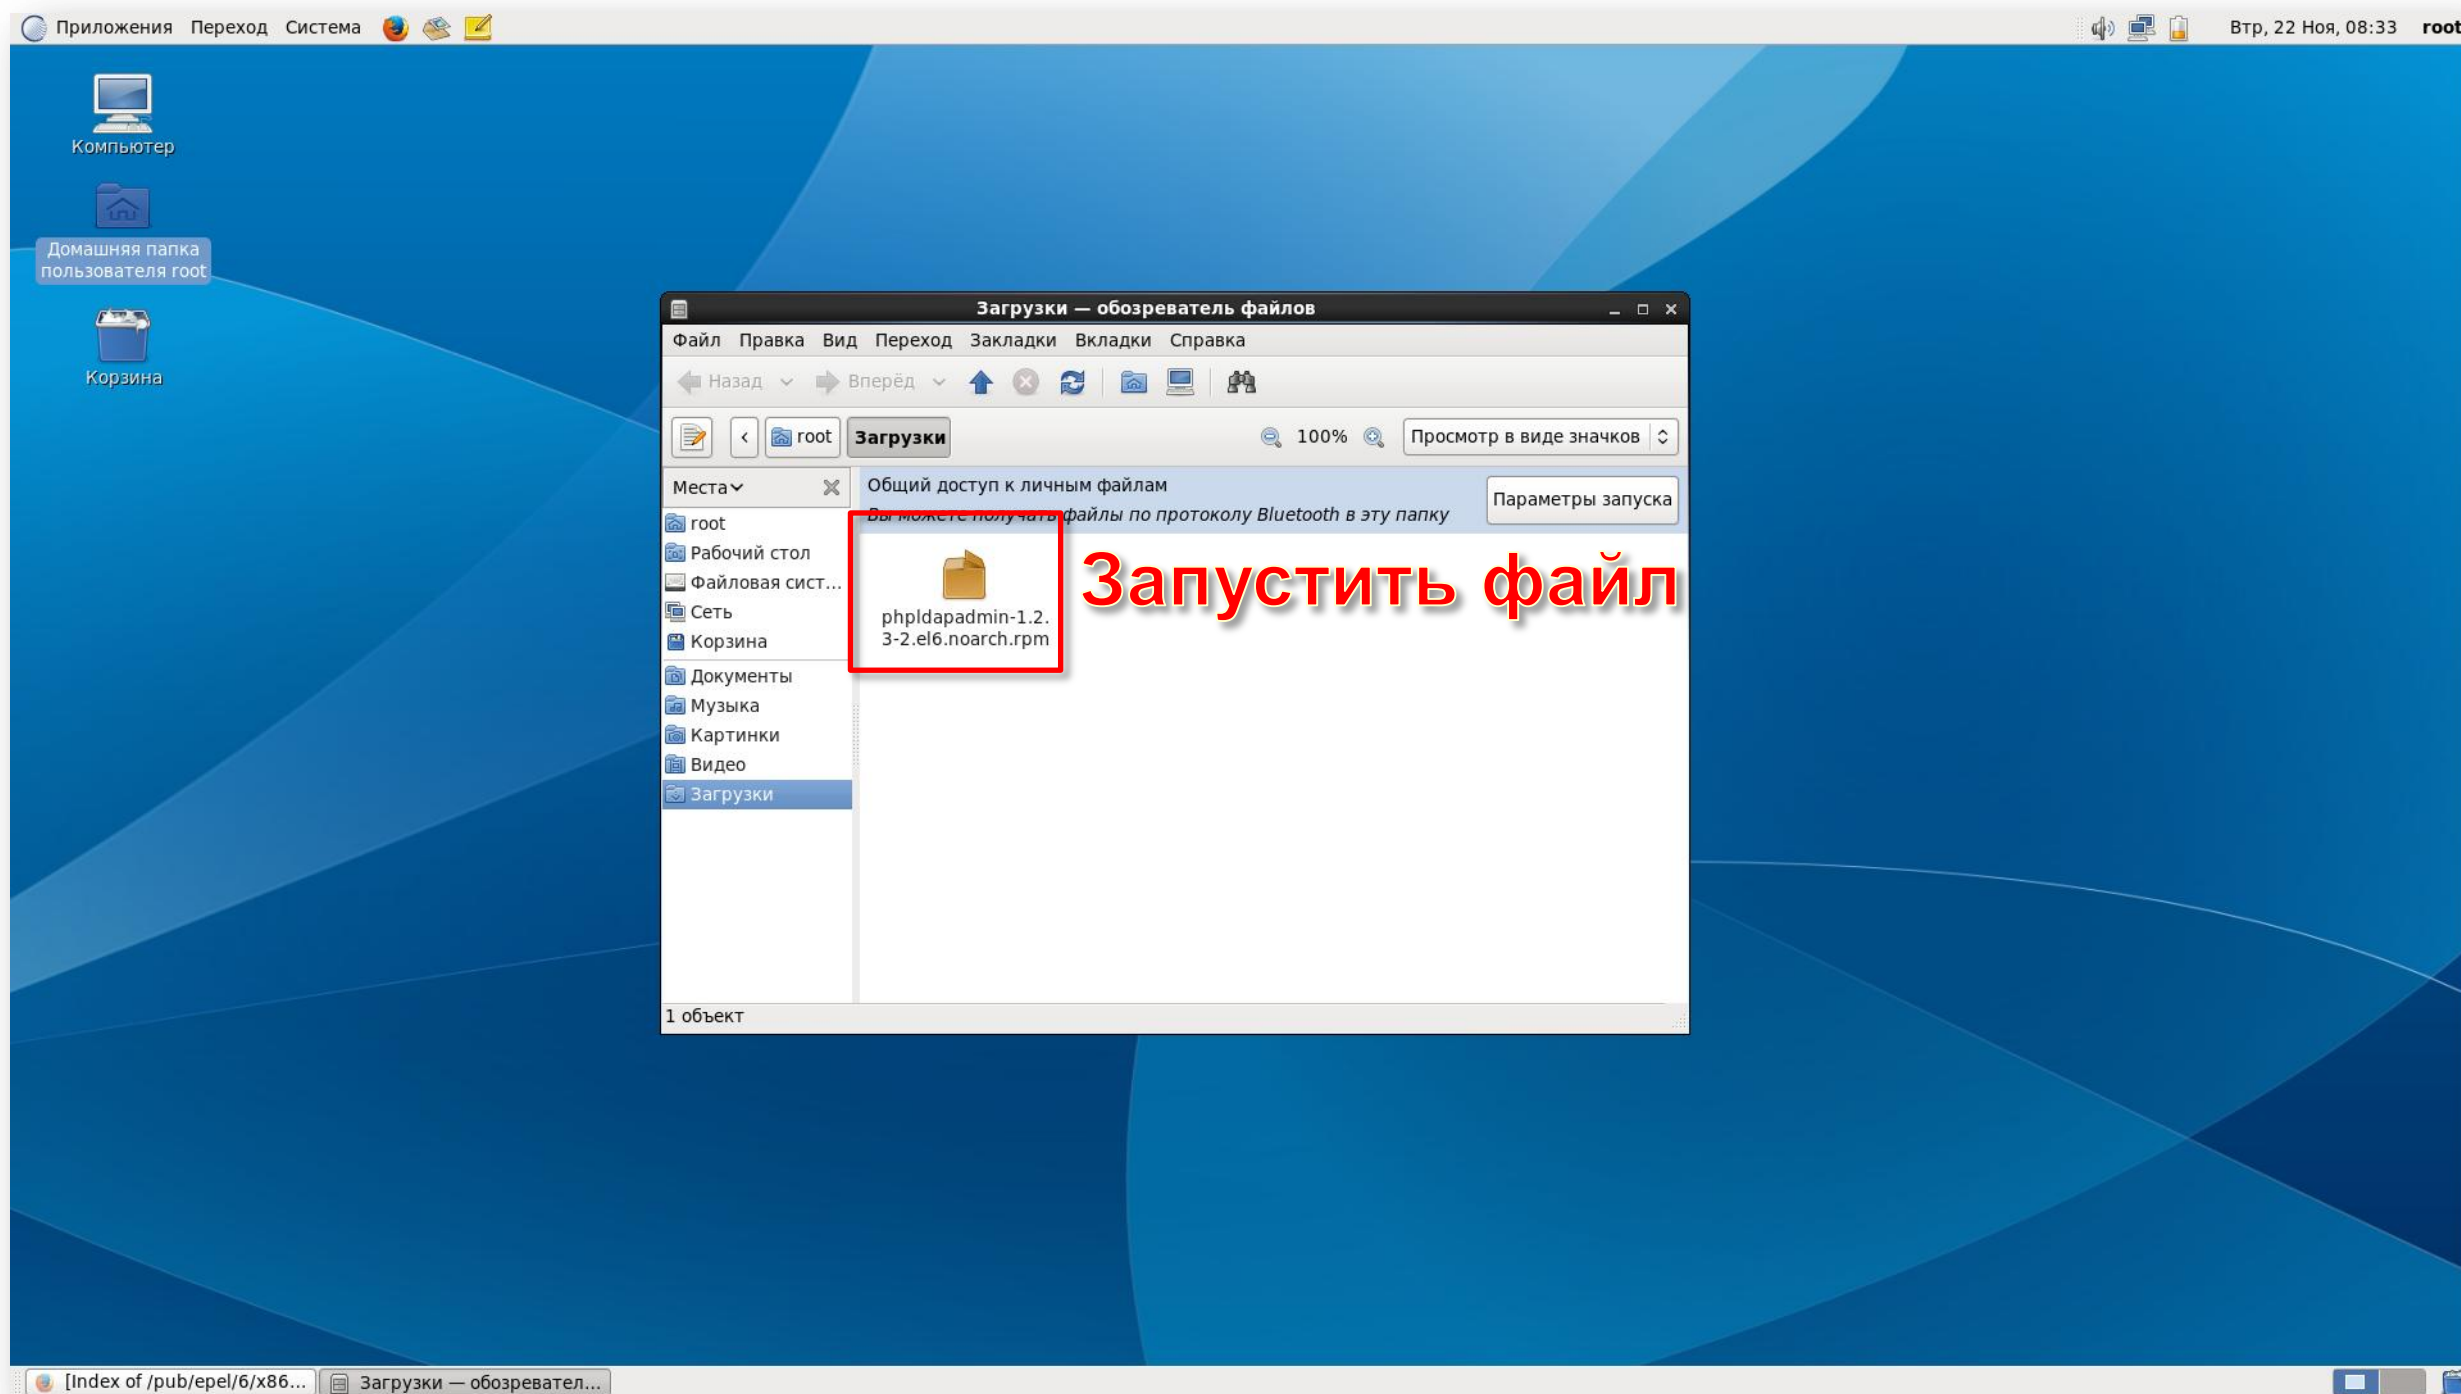






# Установка веб-интерфейса управления каталогами phpLDAPadmin в MCSфера 6.3 Сервер + NO2

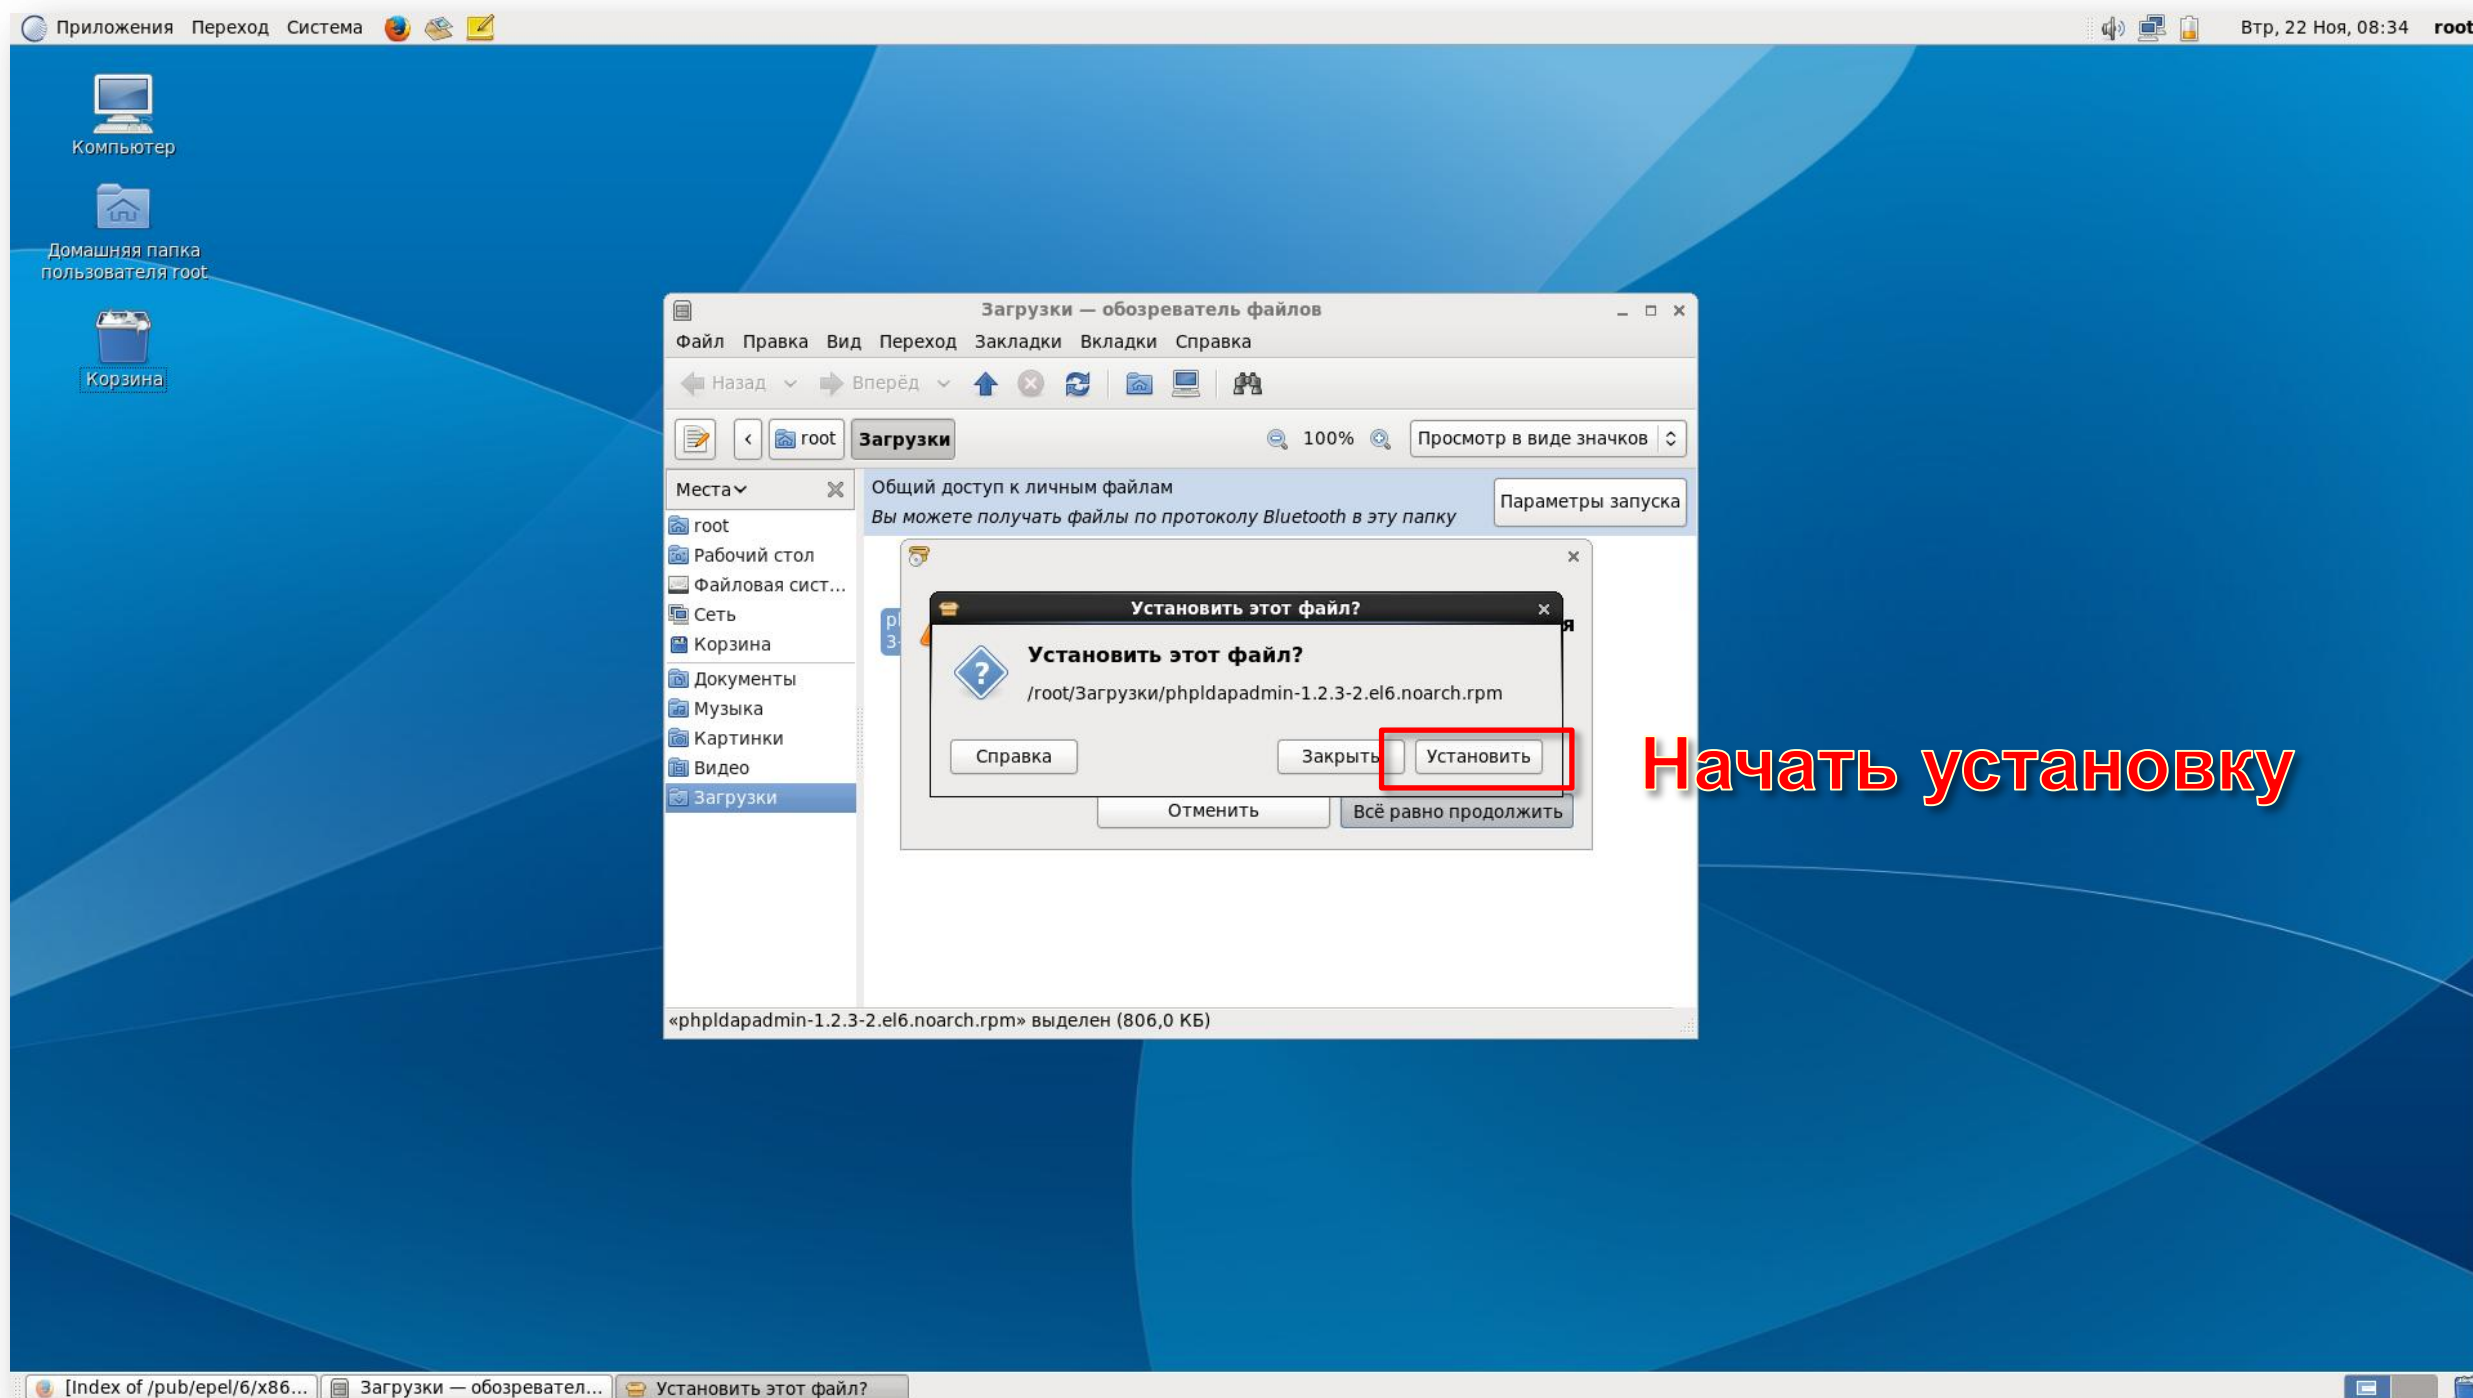




# Установка веб-интерфейса управления каталогами phpLDAPadmin в MCSфера 6.3 Сервер + NO2

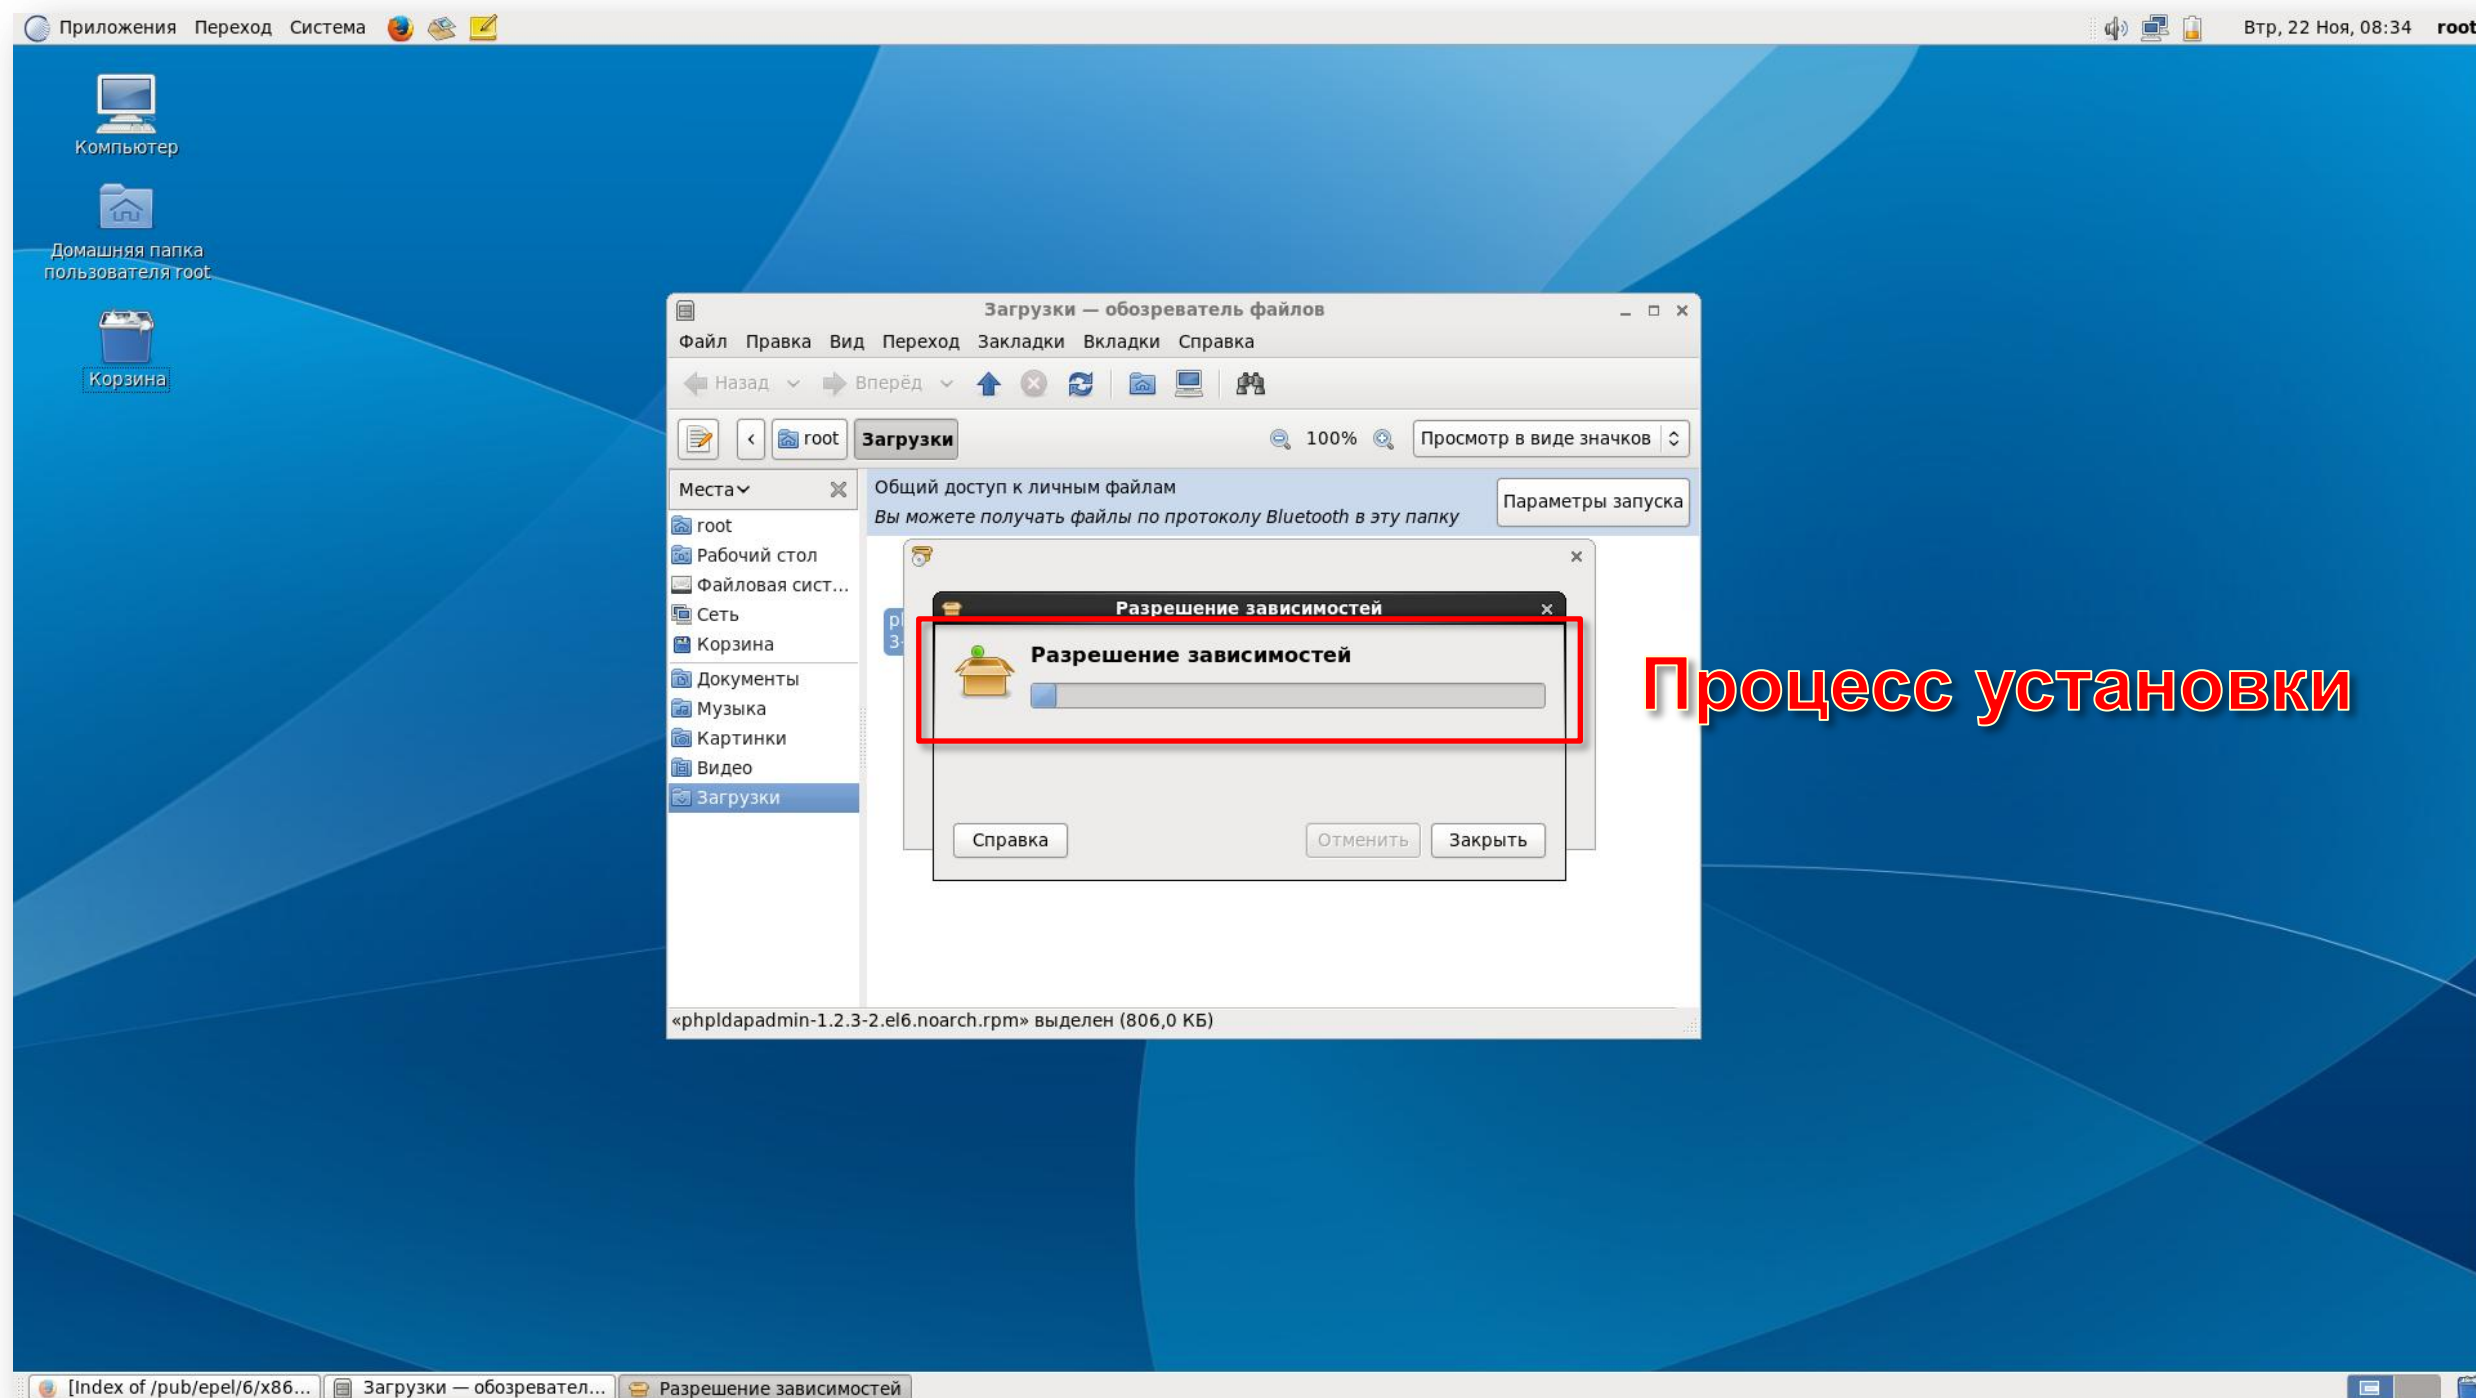

Процесс установки



# Установка веб-интерфейса управления каталогами phpLDAPadmin в MCSфера 6.3 Сервер + НО2

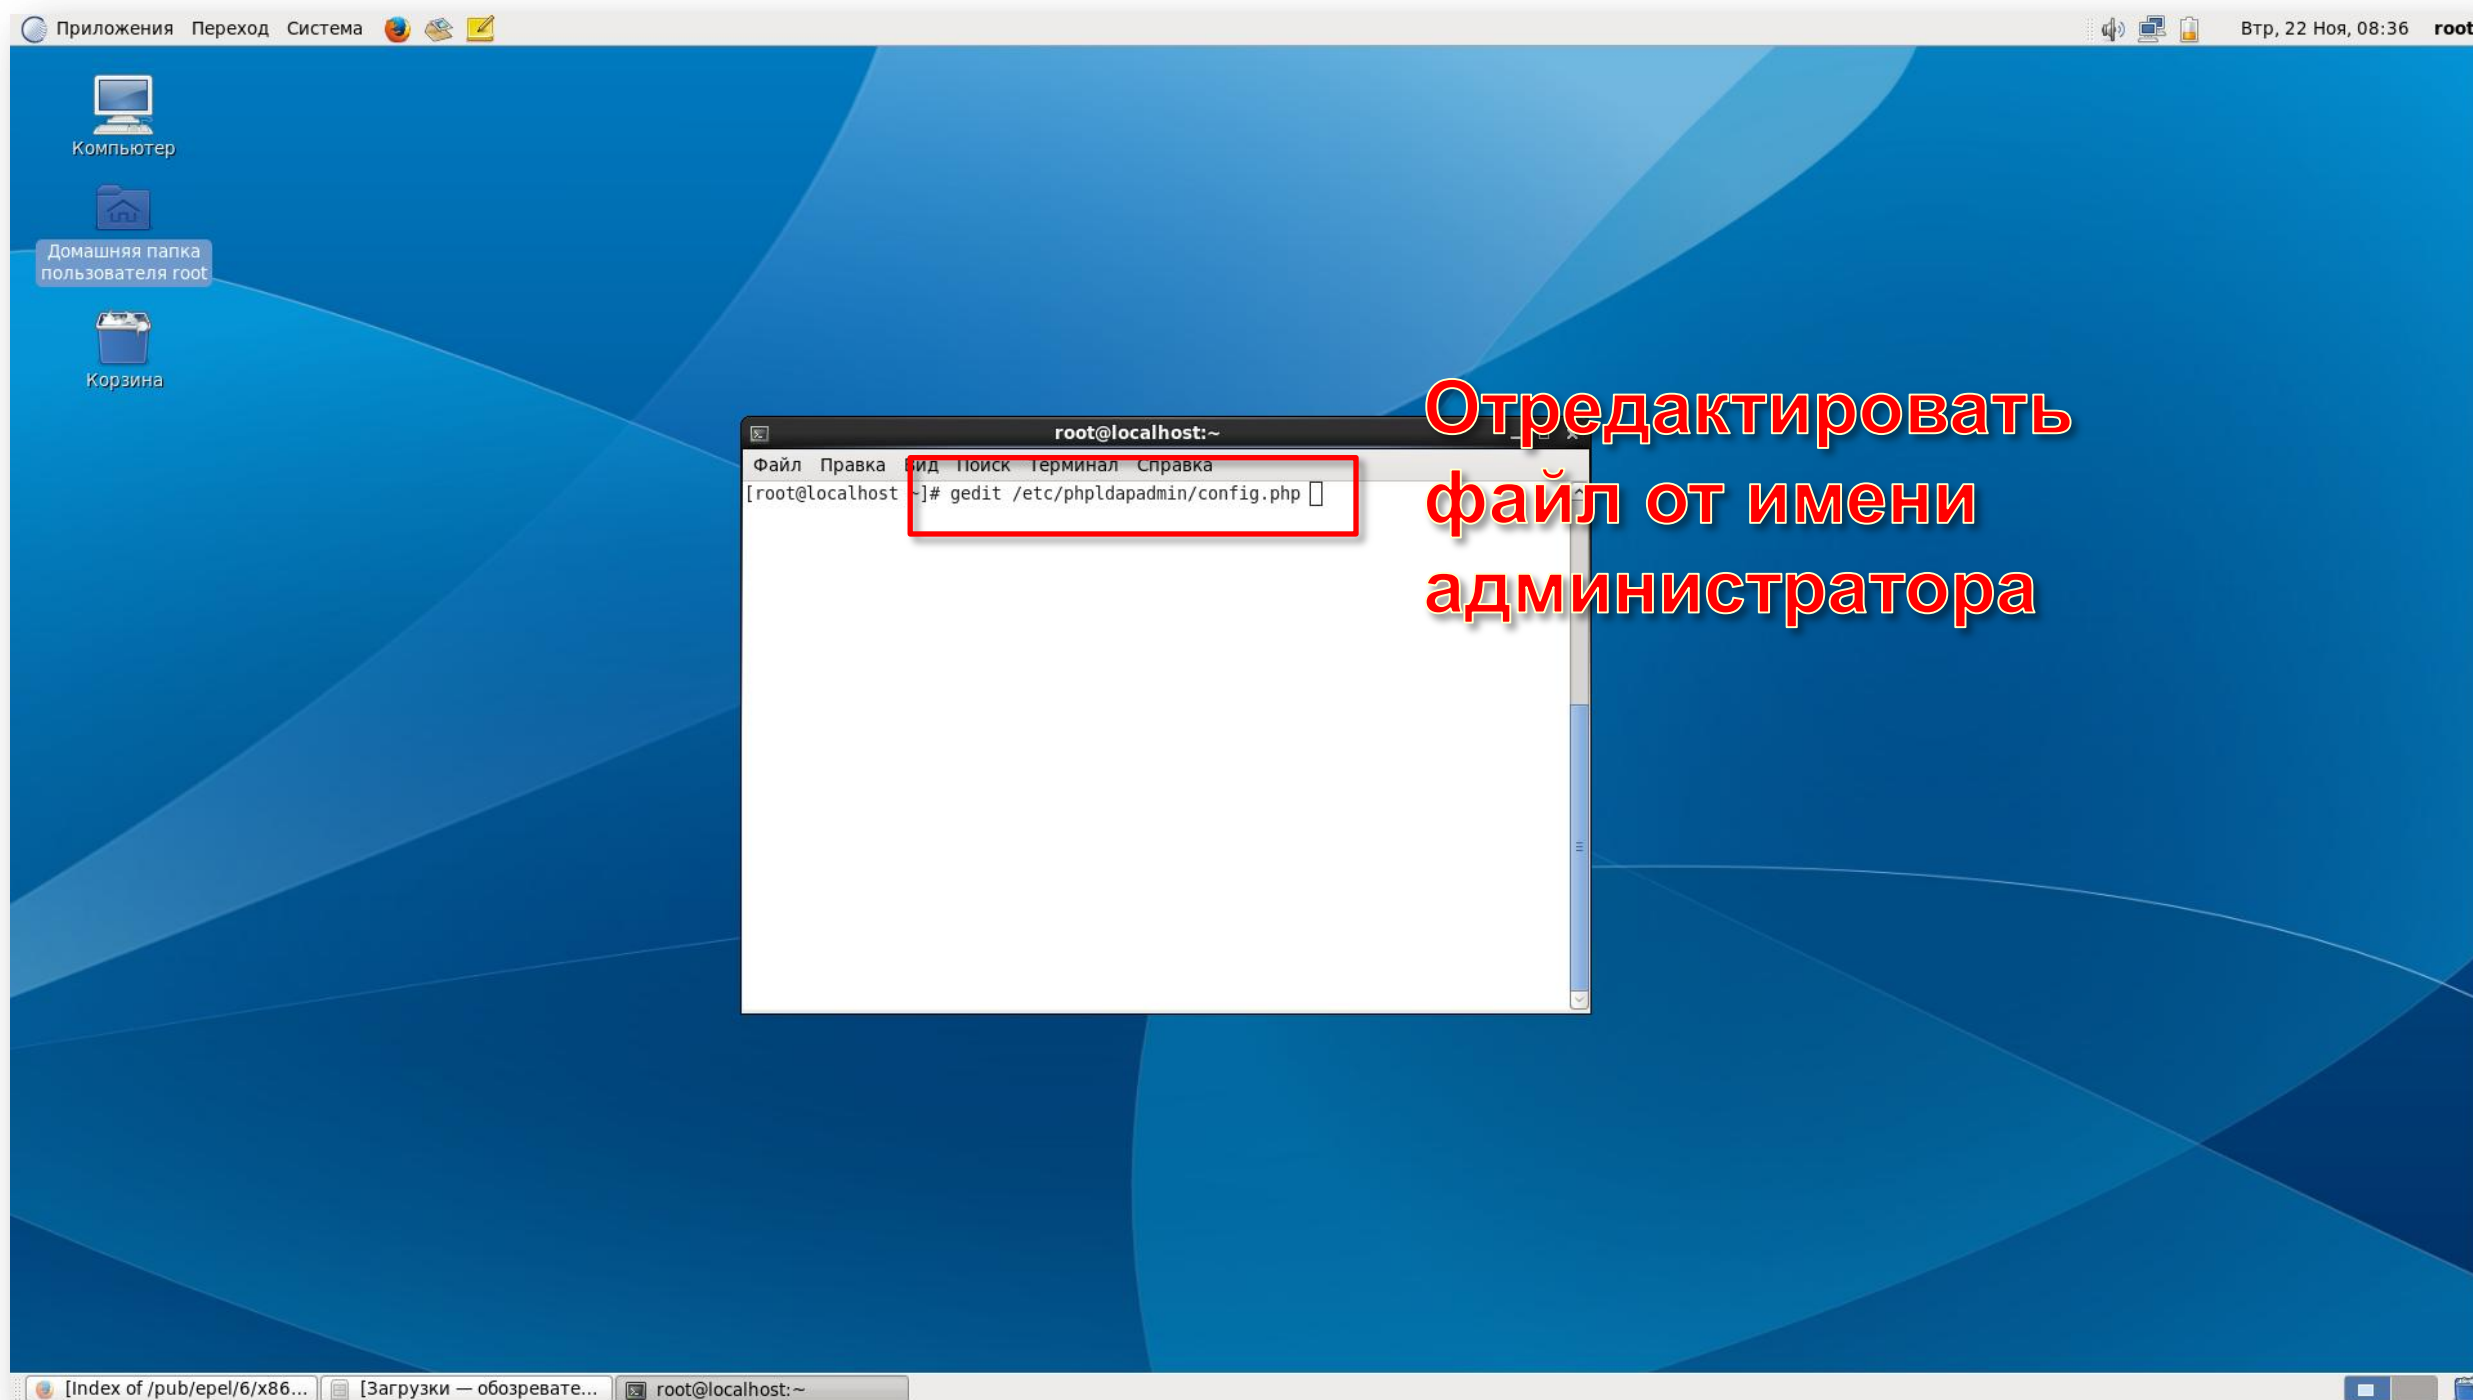





# Установка веб-интерфейса управления каталогами phpLDAPadmin в MCSфера 6.3 Сервер + НО2

```
config.php (/etc/phpldapadmin) - gedit
Файл Правка Вид Поиск Сервис Документы Справка
Открыть Сохранить Отменить
config.php
/* If you are asked to put PLA in debug mode, this is how you do it: */
# $config->custom->debug['level'] = 255;
# $config->custom->debug['syslog'] = true;
# $config->custom->debug['file'] = '/tmp/pla_debug.log';

/* phpLDAPadmin can encrypt the content of sensitive cookies if you set this
to a big random string. */
$config->custom->session['blowfish'] = '3e89be2d8a33a3799220ddf8bbb05394'; # Autogenerated for localhost.localdomain

/* If your auth_type is http, you can override your HTTP Authentication Realm. */
// $config->custom->session['http_realm'] = sprintf('%s %s', app_name(), 'login');

/* The language setting. If you set this to 'auto', phpLDAPadmin will attempt
to determine your language automatically.
If PLA doesn't show (all) strings in your language, then you can do some
translation at http://translations.launchpad.net/phpldapadmin and download
the translation files, replacing those provided with PLA.
(We'll pick up the translations before making the next release too!)
// $config->custom->appearance['language'] = 'auto';

/* The temporary storage directory where we will put jpegPhoto data
This directory must be readable and writable by your web server. */
// $config->custom->jpeg['tmpdir'] = '/tmp'; // Example for Unix systems
# $config->custom->jpeg['tmpdir'] = 'c:\\temp'; // Example for Windows systems

/* Set this to (bool)true if you do NOT want a random salt used when
calling crypt(). Instead, use the first two letters of the user's
password. This is insecure but unfortunately needed for some older
environments. */
# $config->custom->password['no_random_crypt_salt'] = true;

/* PHP script timeout control. If php runs longer than this many seconds then
PHP will stop with an Maximum Execution time error. Increase this value from
the default if queries to your LDAP server are slow. The default is either
30 seconds or the setting of max_execution_time if this is null. */
// $config->custom->session['timelimit'] = 30;

// $config->custom->appearance['show_clear_password'] = false;
```



# Установка веб-интерфейса управления каталогами phpLDAPadmin в MCSфера 6.3 Сервер + НО2

```
/* If you are asked to put PLA in debug mode, this is how you do it: */
# $config->custom->debug['level'] = 255;
# $config->custom->debug['syslog'] = true;
# $config->custom->debug['file'] = '/tmp/pla_debug.log';

/* phpLDAPadmin can encrypt the content of sensitive cookies if you set this
to a big random string. */
$config->custom->session['blowfish'] = '3e89be2d8a33a3799220ddf8bbb05394'; # Autogenerated for localhost.localdomain

/* If your auth_type is http, you can override your HTTP Authentication Realm. */
// $config->custom->session['http_realm'] = sprintf('%s %s', app_name(), 'login');

/* The language setting. If you set this to 'auto', phpLDAPadmin will attempt
to determine your language automatically.
If PLA doesn't show (all) strings in your language, then you can do some
translation at http://translations.launchpad.net/phpldapadmin and download
the translation files, replacing those provided with PLA.
(We'll pick up the translations before making the next release too!) */
$config->custom->appearance['language'] = 'ru_RU';

/* The temporary storage directory where we will put jpegPhoto data
This directory must be readable and writable by your web server. */
// $config->custom->session['http_realm'] = sprintf('%s %s', app_name(), 'login');
# $config->custom->session['http_realm'] = sprintf('%s %s', app_name(), 'login');


/* Set this to (bool)true if you do NOT want a random salt used when
calling crypt(). Instead, use the first two letters of the user's
password. This is insecure but unfortunately needed for some older
environments. */
# $config->custom->password['no_random_crypt_salt'] = true;

/* PHP script timeout control. If php runs longer than this many seconds then
PHP will stop with an Maximum Execution time error. Increase this value from
the default if queries to your LDAP server are slow. The default is either
30 seconds or the setting of max_execution_time if this is null. */
// $config->custom->session['timelimit'] = 30;

// $config->custom->appearance['show_clear_password'] = false;
```




# Установка веб-интерфейса управления каталогами phpLDAPadmin в MCSфера 6.3 Сервер + NO2

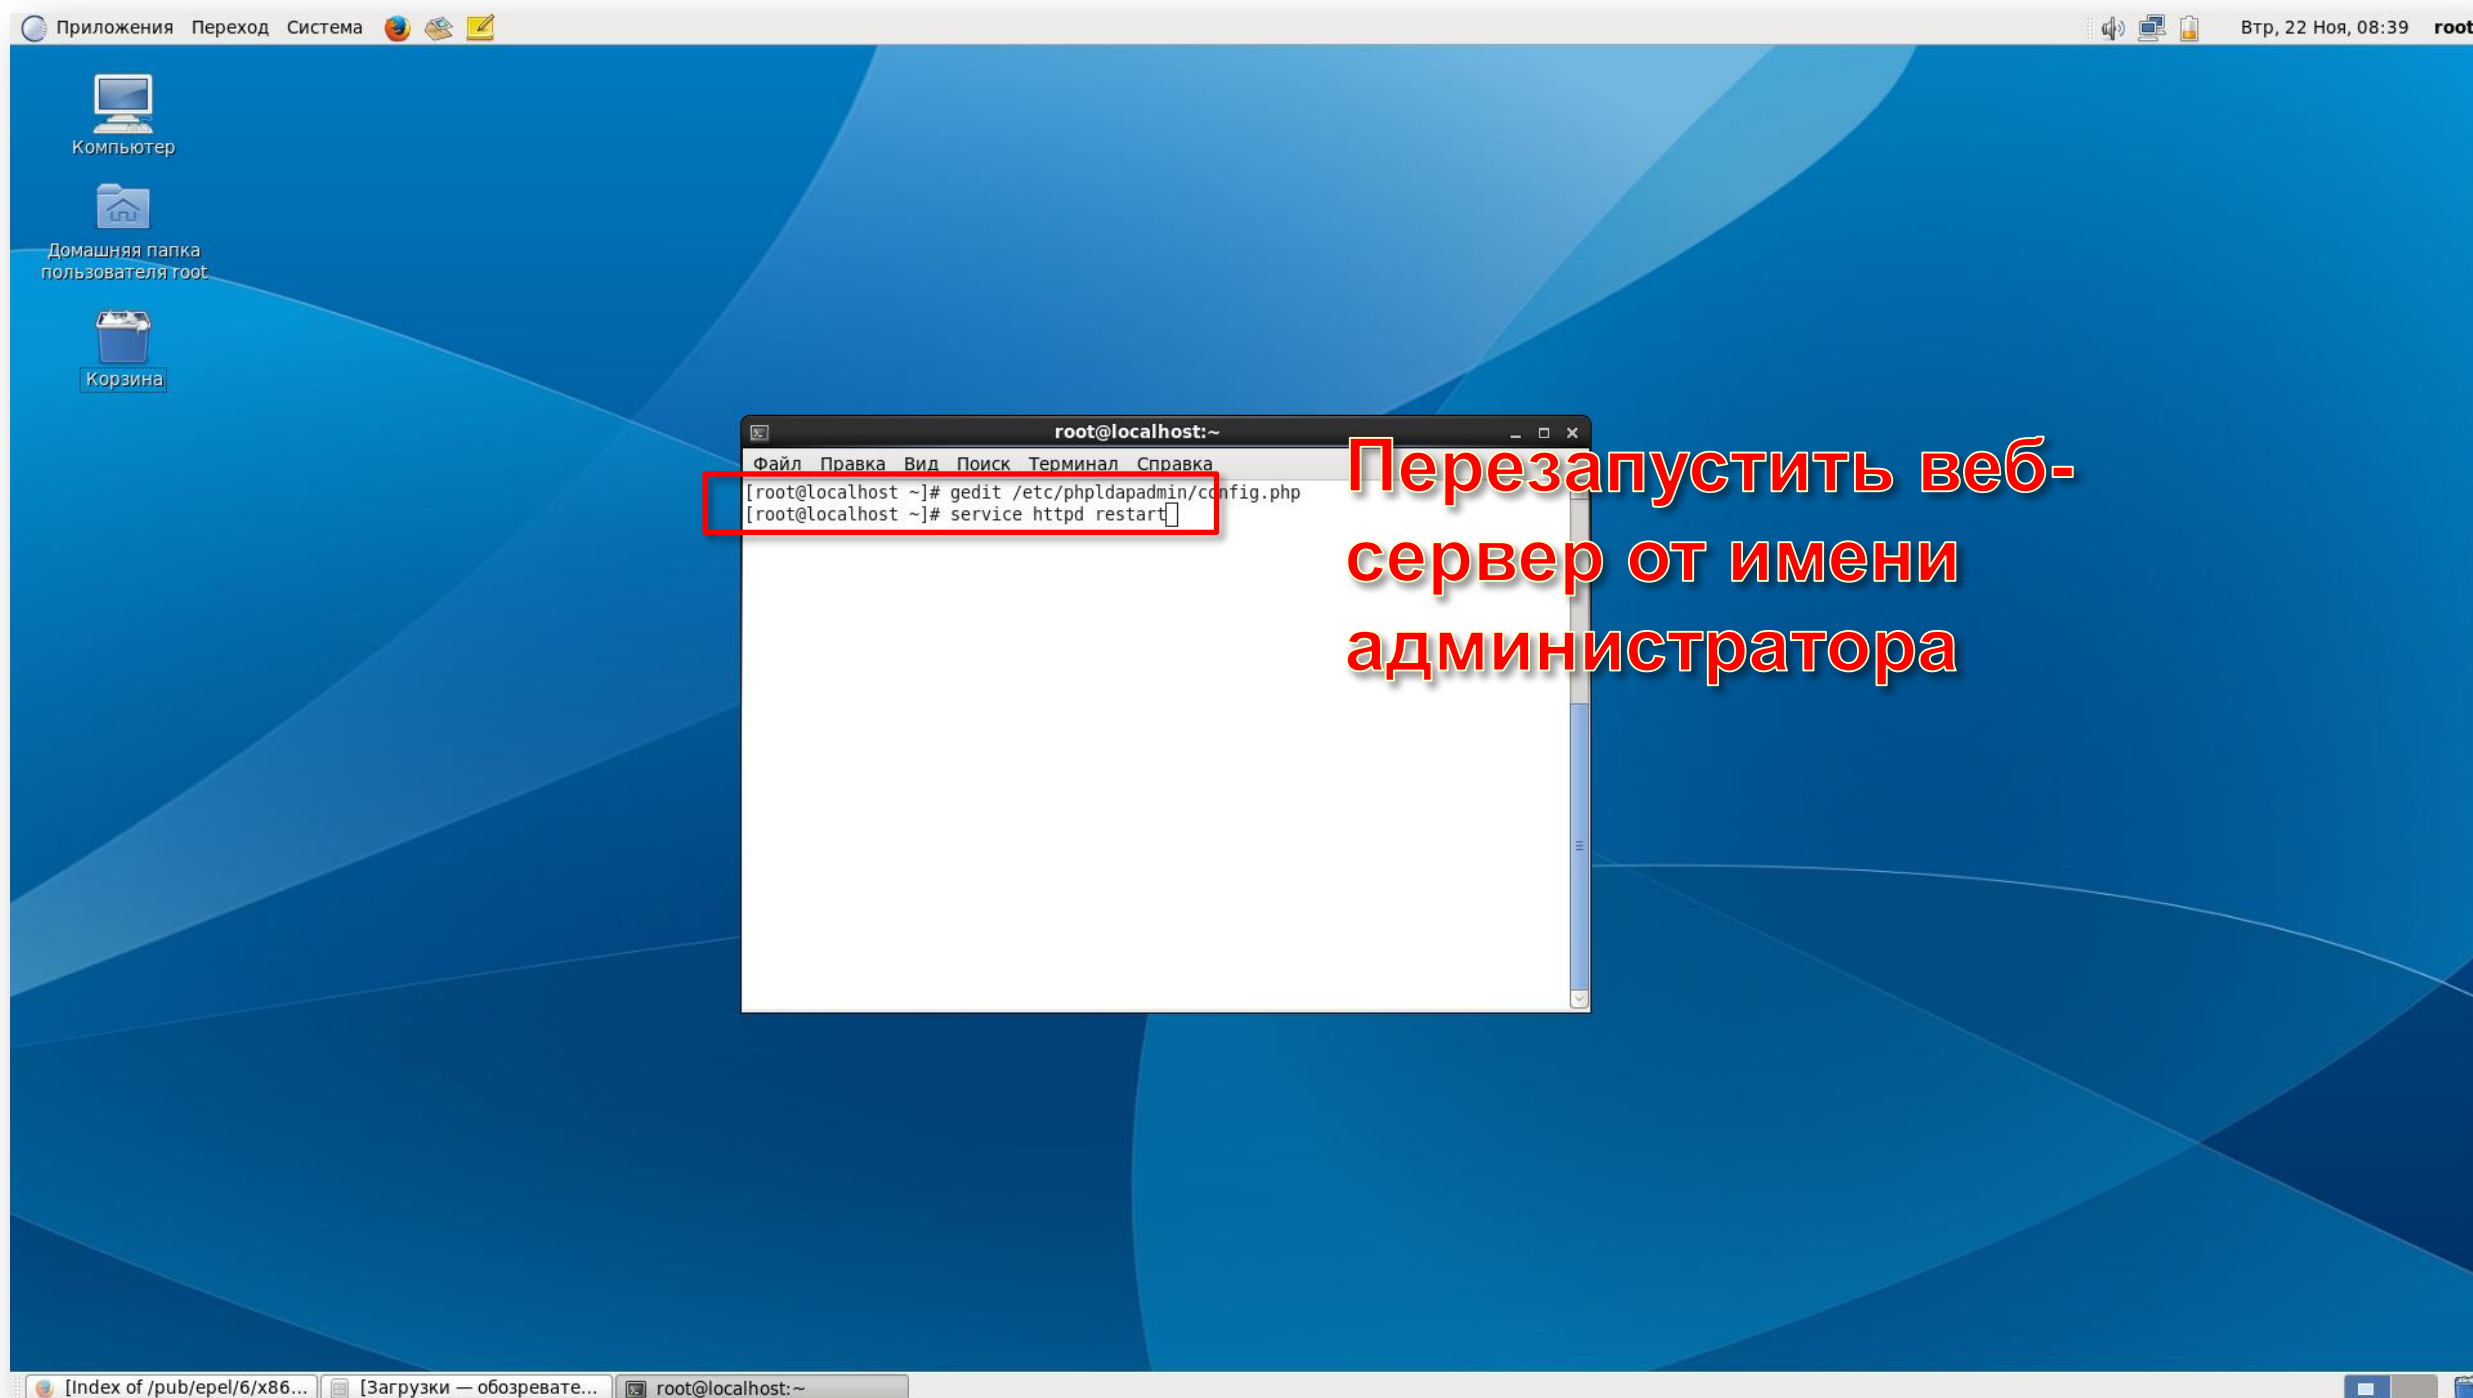



# Установка веб-интерфейса управления каталогами phpLDAPadmin в MCSфера 6.3 Сервер + NO2

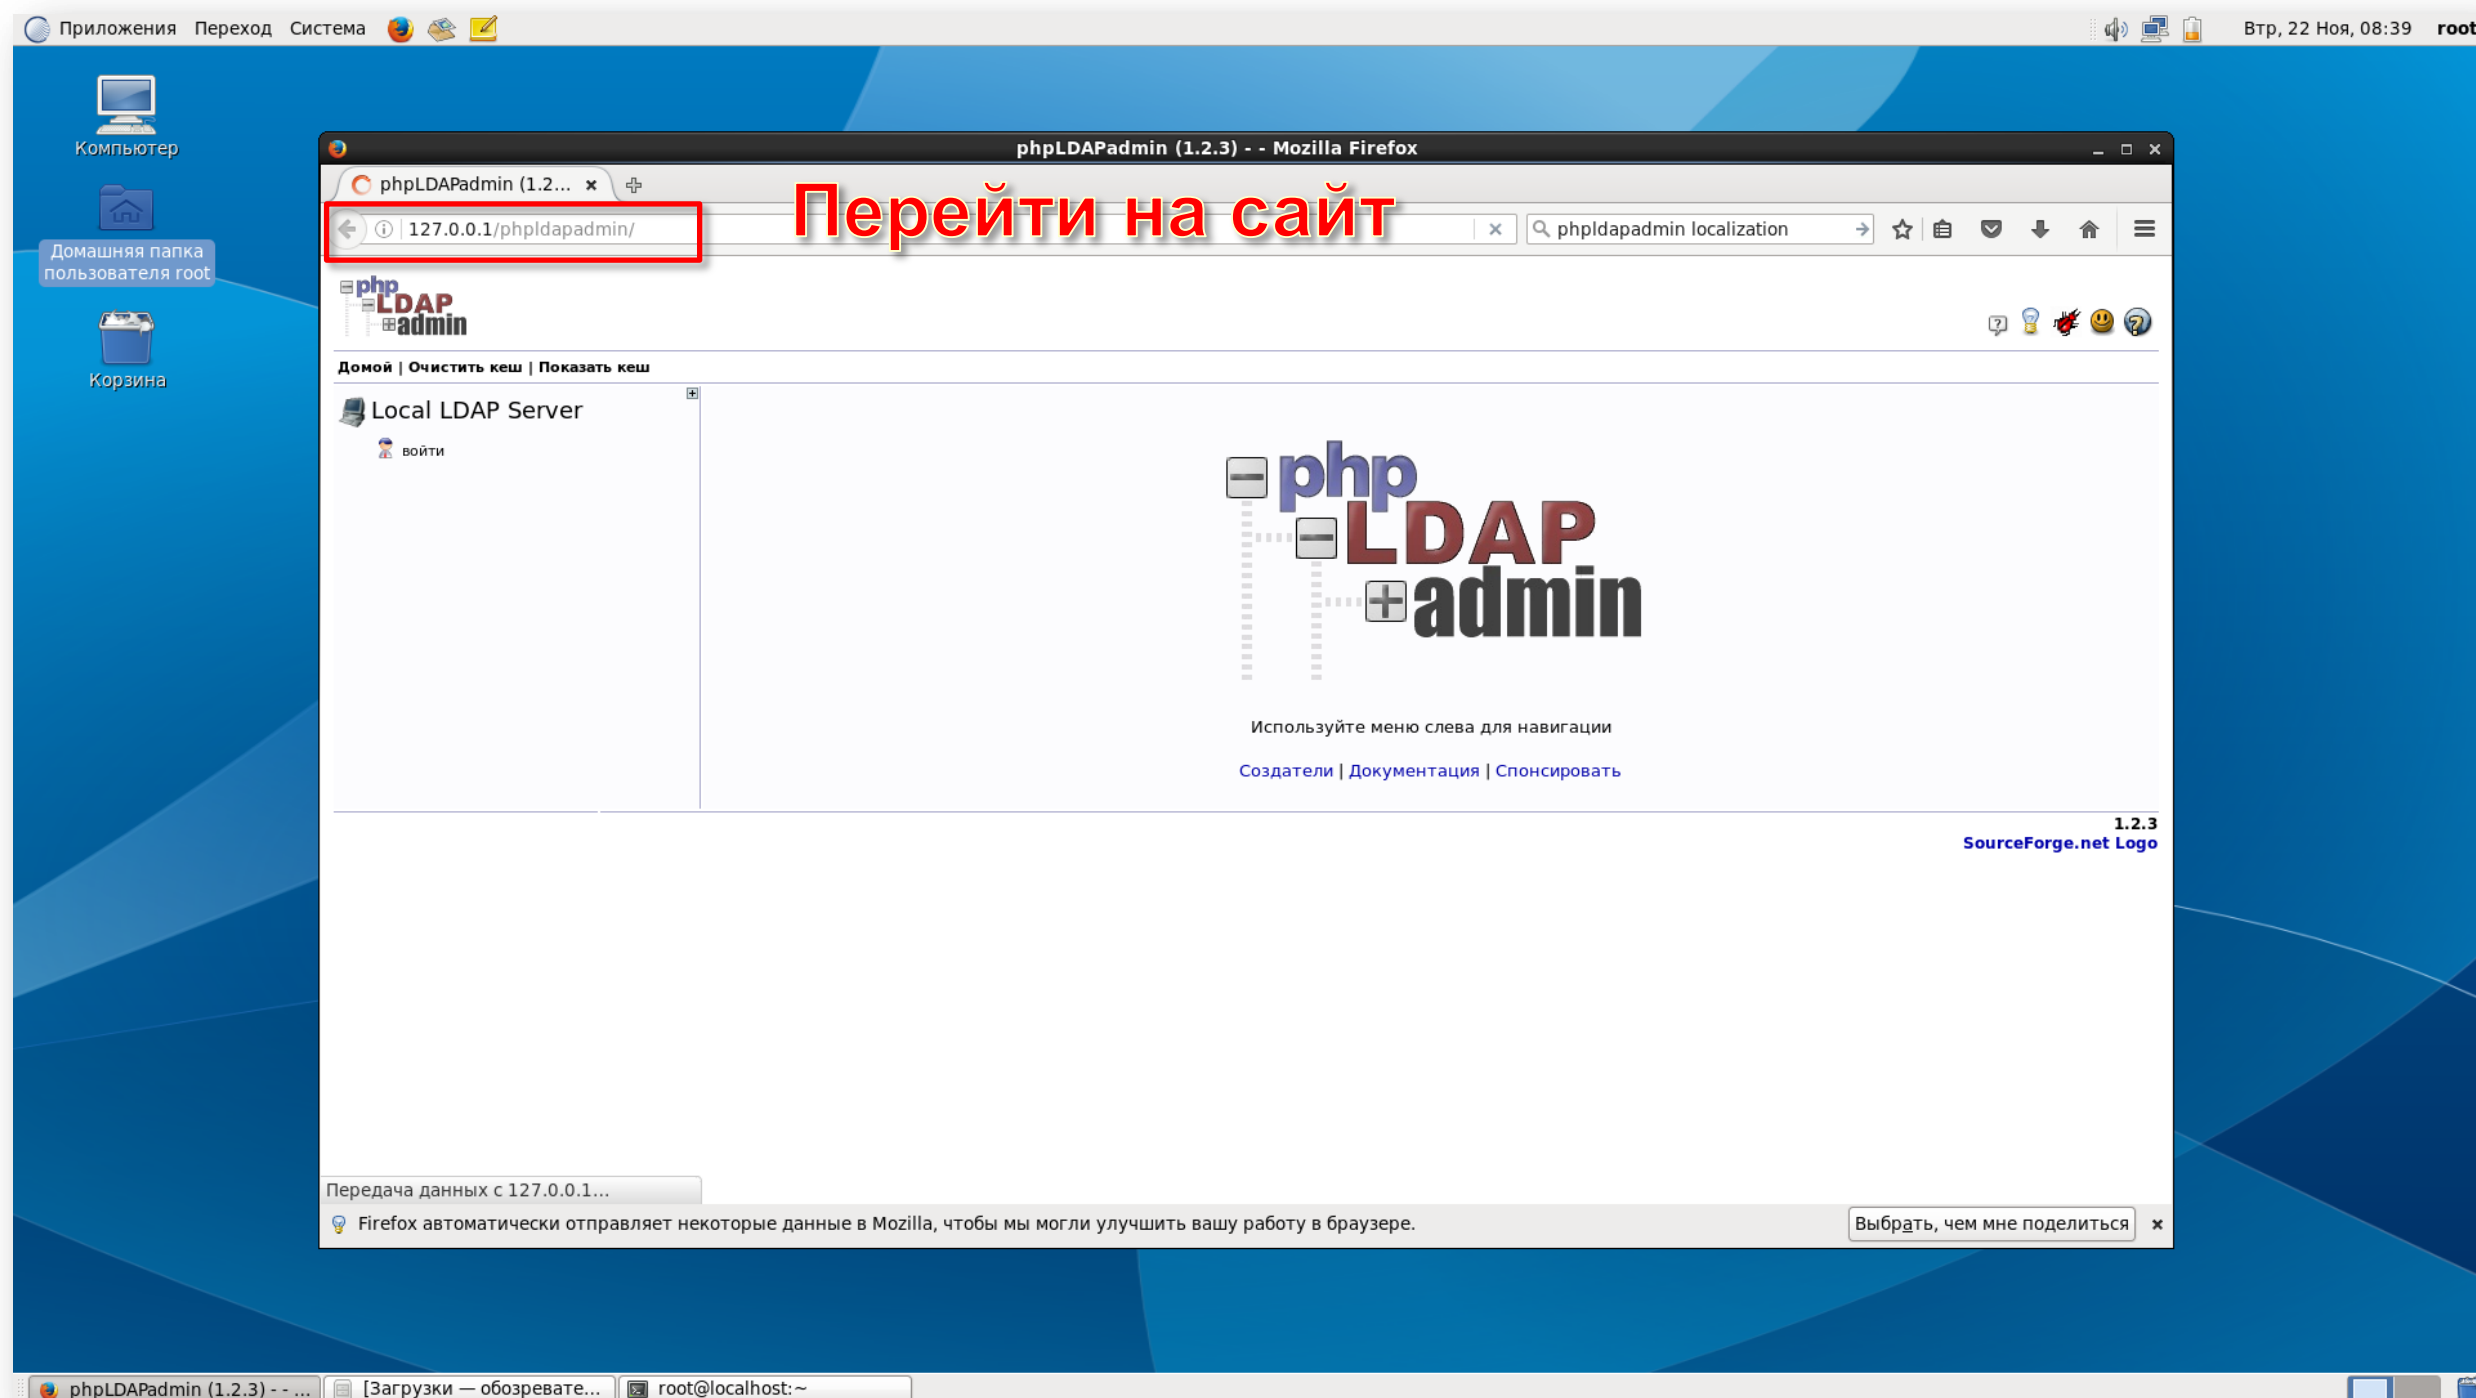





**Спасибо за внимание**